



VIBROFINITRICE MG7 SUPER

PAVIJET MG7 SUPER MINI ASPHALT PAVER



 **2** m³ |
  **60** l/min |
  **18** m/min |
  **180** bar

L'INNOVAZIONE NELL'ASFALTATURA SU AREE DI MEDIE DIMENSIONI
THE LATEST INNOVATION IN THE MEDIUM-SIZED ASPHALT PAVING SECTOR

✓ PLUS


larghezza di stesa
facilità d'uso
versatilità

width of paving
ease of use
versatility

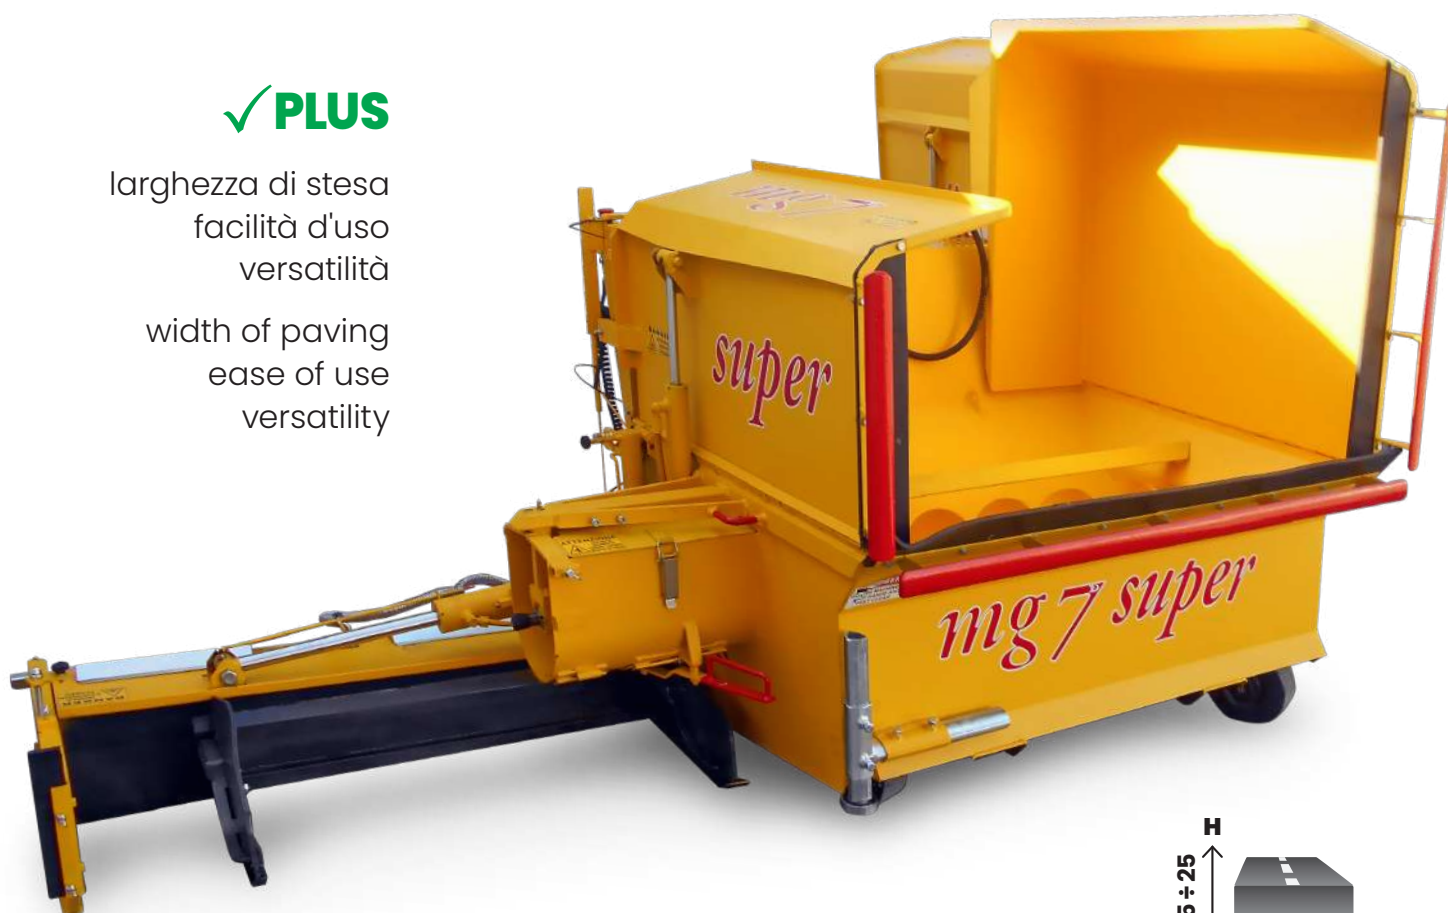


VIBROFINITRICE MG7 SUPER

PAVIJET MG7 SUPER MINI ASPHALT PAVER

 È una macchina di medie dimensioni che porta innovazione nel campo dell'asfaltatura. La Pavijet MG7 SUPER è ideale per lavori di asfaltatura come:


- piste ciclabili
- marciapiedi
- parcheggi
- piazzali
- trincee
- riparazioni dell'asfalto
- lato strada

La larghezza di stesa, la facilità d'uso e la versatilità su tanti lavori fanno della Pavijet MG7 SUPER una macchina rivoluzionaria nel suo campo.

 A new compact road construction machine that brings innovation to the limited dimension asphalt paving sector. The Pavijet MG7 SUPER is ideal for the paving of:

- cycle tracks
- sidewalks
- parking lots
- driveways
- utility trenches
- asphalt repairs
- street side

It's compact dimensions, width of paving, ease of use and its versatility in several works makes the Pavijet MG7 Super a revolutionary machine in the paving field.



A m 0.3 ÷ 2
B cm -5 ÷ 25

LARGHEZZA DI STESA · PAVING WIDTH RANGE
SPESSORE · THICKNESS



Scarico diretto del materiale dal camion dentro alla tramoggia.

Load directly from the truck.



Banco di stesa: regolabile, vibrato e riscaldato
Screed: adjustable, vibrated and heated.



Automatismo longitudinale per la regolazione dello spessore.
Longitudinal automatism for thickness adjustment.

FACILITÀ D'USO E TRASPORTO

- Pavijet MG7 Super è una finitrice totalmente idraulica e si aggancia a qualsiasi skid loader di almeno 20 Hp (15 Kw).
- l'aggancio avviene meccanicamente e il collegamento idraulico tramite gli innesti rapidi.
- con lo stesso skid loader si può caricare e scaricare la macchina dal camion.
- le dimensioni ridotte fanno di Pavijet MG7 Super una macchina facile da trasportare e da utilizzare.

EASY TO USE AND TO TRANSPORT


- Pavijet MG7 Super is a fully hydraulic paver. It can be connected to any skid loader of at least 20 Hp (15 Kw).
- the attachment is mechanical and the hydraulic connection done through quick couplings.
- the Pavijet MG7 Super can be loaded and unloaded from the truck by the same skid loader.
- thanks to its small dimensions the Pavijet MG7 Super is easy to use and to transport.

2
m³

60
l/min

18
m/min

180
bar



FUNZIONI

- tutte le funzioni sono idrauliche (coclea, sollevamento/abbassamento del banco, estensione/ritrazione del banco, apertura/chiusura della tramoggia).
- il banco idraulico ritraibile rende la macchina molto versatile in qualsiasi situazione e permette di bypassare gli ostacoli.
- si manovra sia da bordo macchina con la pulsantiera sia da esterno con il radiocomando.

FUNCTIONS

- all of the functions are hydraulic (auger, screed lifting/lowering, telescopic screed hopper opening/closing)
- the telescopic hydraulic screed makes the machine very versatile in any situation and allows to bypass obstacles with ease
- the Pavijet MG7 Super can be operated both from aboard the skid loader and from the outside with the radio control.

VANTAGGI

- larghezza di stesa variabile da m 0,3 a 2.
- dimensioni compatte.
- alta velocità di stesa.
- bypassa gli ostacoli con banco ritraibile.
- stende diversi tipi di materiali: asfalto, cemento, sabbia, inerti.
- può essere radiocomandata.
- completamente idraulica.

ADVANTAGES

- variable paving width from m 0.3 to 2.
- compact dimensions.
- high paving speed.
- bypasses obstacles thanks to telescopic screed.
- lays different types of material: asphalt, concrete, sand, aggregates.
- can be radio controlled.
- fully hydraulic.



1

CHIUSA \ CLOSED

Macchina chiusa per il trasporto
Machine closed for transport



2

SEMIAPERTA \ HALF OPEN

Macchina semi aperta
Machine half open



3

APERTA \ OPEN

Macchina aperta pronta per lavorare
Open machine ready to work



4


APERTA \ OPEN

Scarico diretto del materiale dal camion
Load directly from the truck

EDIZIONE
2022

VIBROFINITRICE MG7 SUPER

PAVIJET MG7 SUPER MINI ASPHALT PAVER

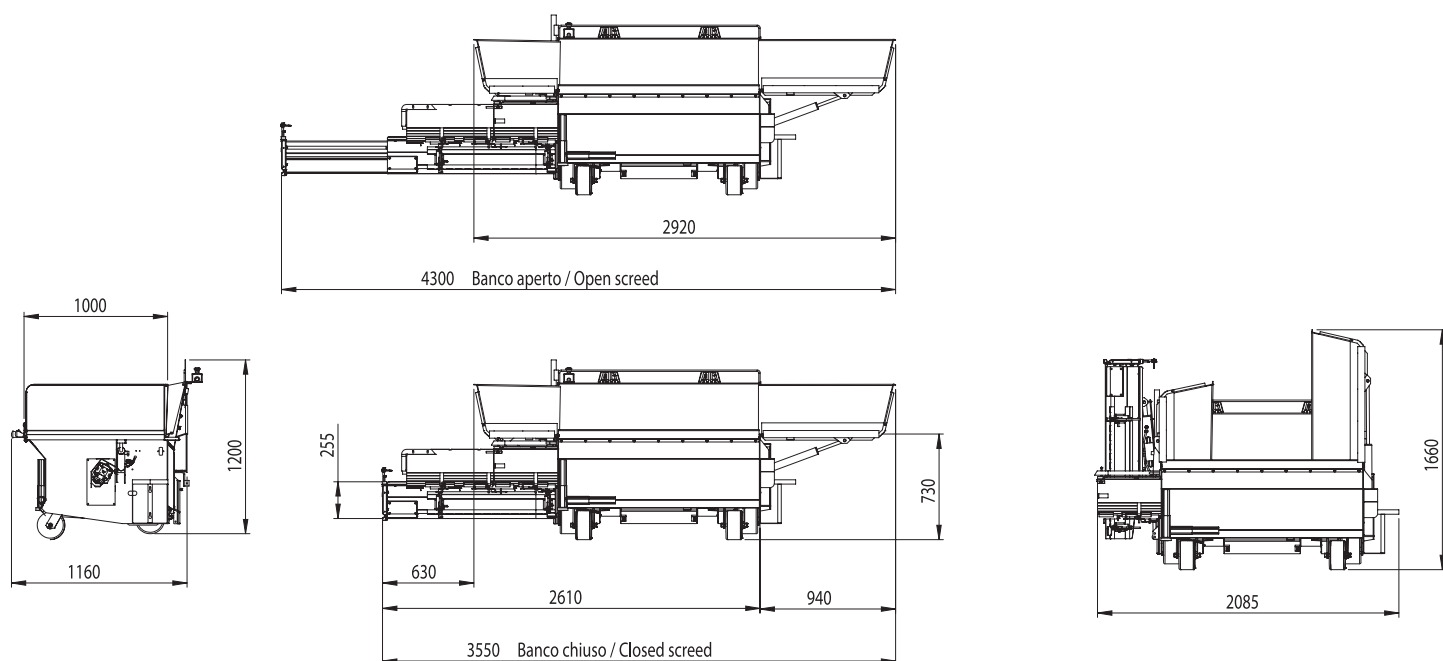

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza stesa da 0,3 m a 2 m

Altezza stesa da -5 cm a 25 cm

Capacità tramoggia 2 m³

Portata olio 60 l/min

Velocità stesa fino a 18 m/min

Pressione idraulica 180 bar

Peso 850 kg

Vibrazione (opzionale) 60 Hz

Direzione stesa in avanti

Posa materiale a freddo o a caldo (alimentato a GPL)

Temperatura posa a caldo 140° C

Alimentazione scarico frontale del materiale dal camion

Comandi pulsantiera a bordo o radiocomando

Movimentazione funzioni idraulica

Lavaggio macchina con pompa manuale

Vernice anticorrosione

Colori disponibili grigio o giallo

Certificazione conformità CE

TECHNICAL FEATURES

Paving width from 0.3 m to 2 m

Paving thickness from -5 cm to 25 cm

Hopper capacity 2 m³

Oil flow 60 l/min

Paving speed up to 18 m/min

Hydraulic pressure 180 bar

Weight 850 kg

Vibration (optional) 60 Hz

Paving direction forward

Paving material cold or hot, heated by LPG

Hot paving temperature 140° C

Loading frontal loading from truck

Controls board loder or external radio control

Screed, hoppers, auger fully hydraulic movement

Machinery washing with a manual pump

Paint anti-corrosive

Available colors grey or yellow

Certification EC conformity



MALAVASI G. S.R.L.

Via Nazionale n. 28
41030 Sorbara (MODENA) ITALY
Telefono (+39) 059 90 21 13
Email sales@malavasig.com

SEGUICI SU: / FOLLOW US ON:

